

Axminster Concept

Precision · Walk of Fame · Avenue



E

It simply doesn't get any better than a high quality woven Axminster carpet. Besides being beautiful and versatile, this quality is designed to last and adding sophistication & luxury to any design project or home.

Axminster is made from a high performance and durable combination of 3-ply 80% British and New Zealand wool blended with 20% polyamide. This unique combination provides superior appearance retention and design definition. Our latest innovation truly delivers exceptional durability while also providing pin-point pattern reproduction for a more beautiful and intricate carpet, no matter the complexity of design or number of colours featured.

As well as our standard **Precision** collection, we also have a bespoke service that allows our customers to let their imaginations run wild and create their very own beautiful carpet designs. Limitless creative freedom is what Axminster **Walk of Fame** is all about (available as broadloom, rugs and **Avenue** runners).

FR

Axminster est synonyme de luxe pur car en termes de liberté de création, résilience et qualité, Axminster est inégalée. Axminster est un tapis tissé classique avec un procédé de tissage unique. Tous nos tapis Axminster sont tissés avec un fil 3-plis, une combinaison de 80% de laine pure d'origine britannique et Nouvelle-Zélande avec 20% polyamide. Le fil 3-plis assure une belle définition du dessin et la composition du fil garanti une qualité incroyablement durable et solide.

En plus du Concept **Precision**, nous avons aussi un programme personnalisé avec des possibilités illimitées en termes de design et couleurs. Notre bureau de création est à votre disposition pour vous guider et vous assurer que votre projet sera exactement comme vous l'aviez envisagé. Axminster **Walk of Fame** représente liberté de création illimitée et excellence en qualité (disponible en moquettes, tapis et tapis d'escalier/couloir **Avenue**).

D

Axminster ist ein reines Luxusprodukt. Bei der Dessinvielfalt, Haptik und Qualität ist Axminster unschlagbar.

Axminster ist ein traditioneller Webteppich mit spezieller Webtechnik. Alle unsere Axminsterbeläge werden mit 3-fach Garn aus einer Mischung von 80% Britischer und Neuseeland Wolle mit 20% antistatischem Polyamid gefertigt. Das 3-fach Garn steht Garant für ein extra feines Dessinbild und die Garnzusammensetzung sorgt für einen besonders strapazierfähigen, starken Belag.

Neben dem **Precision** Concept bietet Lano ebenfalls ein individuelles Sortiment an in Bezug auf Farben und Dessin. Unsere Dessinprofis unterstützt Sie gerne bei der Realisierung Ihres Wunschprojekts. Axminster **Walk of Fame** steht für kreative Freiheit und Topqualität (verfügbar wie Teppichboden, Teppiche und **Avenue** Läufer).

NL

Axminster staat synoniem voor pure luxe want zowel op gebied van designmogelijkheden, resiliëntie als kwaliteit is Axminster ongeëvenaard.

Axminster is een traditioneel geweven tapijt met een uniek weefproces. Al onze Axminster tapijten worden geweven met een 3-draads garen, een combinatie van 80% Britse & Nieuw-Zeelandse wol met 20% Polyamide. Het 3-draads garen staat voor extra definitie en een mooie aflijning van het dessin en de samenstelling van het garen zorgt ervoor dat het tapijt ongelooflijk slijtvast en sterk is.


Naast het **Precision** Concept hebben we ook een op maat programma met onbeperkte mogelijkheden op gebied van design en de kleuren. Onze professionele designafdeling is er om u te begeleiden en ervoor te zorgen dat uw project er precies uitziet zoals u voor ogen had. Onbeperkte creatieve vrijheid én topkwaliteit is waar Axminster **Walk of Fame** voor staat (beschikbaar in kamerbreed, karpetten en **Avenue** (trap)lopers).

IT

Non c'è scelta migliore che una moquette Axminster, che non è solo bella e versatile, ma anche studiata per durare nel tempo, garantendo un risultato sofisticato e lussuoso per i Vostri progetti.

Precision Axminster è fatto da un filato a 3 capi (80% lana e 20% poliammide) estremamente resistente e duraturo. Questa combinazione unica garantisce un aspetto definito del disegno, che dura nel tempo senza sbiadire. Il nostro servizio innovativo garantisce un'eccezionale durabilità, consentendo al tempo stesso di scegliere disegni complessi nei minimi dettagli per moquette ancora più belle e articolate.

Oltre alla nostra collezione standard **Precision**, offriamo anche un servizio personalizzato (Axminster **Walk of Fame**) che permette ai nostri clienti di scegliere in tutta libertà i disegni e colori che preferiscono, creando la loro personalissima moquette (disponibile in moquette, tapetti e corsie **Avenue**).

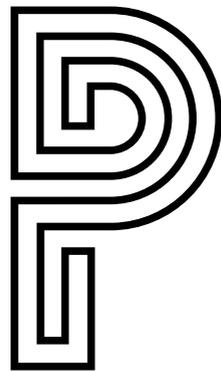

PRECISION

a woven story

Precision

50062-588 R= ► 100,0 cm x ▲ 100,6 cm

Precision Concept

E The Precision Concept from Lano is redefining Axminster carpets with 12 on-trend designs each available in four carefully selected colourways. Manufactured on high-tech precision looms, any pattern and colour is available in just 15 working days for projects as little as 50 sqm. The Precision collection is a fast woven carpet in a colour and style that's right for your environment.

With a nine-row construction* for extra toughness, the Precision Concept will withstand use in busy hospitality and corporate environments. With Class 33 Heavy Contract rating and designs that lift any interior environment, carpets from the Precision Concept are an assured flooring choice delivered fast.

* Also available in 7 row upon request.

FR Le concept Axminster de Lano est étendu avec la collection Precision. Precision impressionne par ses couleurs à la mode et designs tendances. Le concept est synonyme d'innovation et de qualité combiné avec un modèle de service unique. Tout tapis de la collection sera disponible dans les 15 jours et cela déjà pour des commandes à partir de 50 m².

Précision est disponible en Axminster 9-row*. Cette qualité a obtenu le certificat d'utilisation classe 33 et est donc la moquette parfaite pour les zones à trafic intense. Si vous cherchez un tapis résistant et à la mode avec un concept simple alors Precision est exactement ce dont vous avez besoin.

* Sur demande également disponible en 7-row.

D Das Lano Axminster Konzept wird erweitert mit der "Precision Collection". Precision beeindruckt mit seinen trendy Farben und hippen Dessins. Das Konzept steht für Innovation und Qualität in Kombination mit einzigartigem Service. Jeder Belag aus der Kollektion ist innerhalb 15 Arbeitstagen und schon ab 50 m² Mindestmenge lieferbar.

Precision ist standard verfügbar in Axminster 9 Row* Qualität. Diese Qualität hat Klasse 33 und kann daher ohne Bedenken in den höchst frequentierten Bereichen eingesetzt werden. Wenn Sie auf der Suche nach einem trendy und strapazierfähigen Teppich mit einfachem Konzept sind, dann ist Precision das was Sie benötigen.

* auf Anfrage auch in 7 Row erhältlich.

NL Het Axminster concept van Lano Carpets wordt uitgebreid met de Precision collectie. Precision maakt indruk met zijn trendy kleuren en hippe designs. Het concept staat voor innovatie en kwaliteit in combinatie met een uniek servicemodel. Om het even welk tapijt uit de collectie is leverbaar binnen de 15 werkdagen en dit reeds voor orders vanaf 50 m².

Precision is standaard beschikbaar in een Axminster 9-row* kwaliteit. Deze kwaliteit behaalt het klasse 33 certificaat en kan dus zorgeloos in de meest druk belopen ruimtes ingezet worden. Als u op zoek bent naar een trendy en resistent tapijt met eenvoudig concept dan is Precision precies wat u nodig heeft.

* op aanvraag ook beschikbaar in 7-row.

IT Precision Concept di Lano ridefinisce il concetto di Axminster con 12 nuovi disegni di tendenza, ognuno dei quali disponibile in 4 combinazioni di colore attentamente studiate. Tessuto con telai tecnologici ad alta precisione, qualsiasi tra queste combinazioni di disegno e colore può essere prodotta in 15 giorni lavorativi per piccoli ordini (50 mq). La collezione Precision Concept Vi permette di avere velocemente la moquette perfetta per i Vostri progetti.

Con la sua costruzione extra-forte a 9 row*, la collezione Precision Concept è studiata per uso in ambienti ad alto passaggio quali hotel e aziende. Con classe d'uso 33 (Heavy contract) e i suoi disegni che ben si prestano a valorizzare qualsiasi ambiente, la collezione Precision Concept costituisce un'eccellente scelta per i vostri progetti.


* Su richiesta, disponibile anche in 7 row.

Precision Concept


R= ► 100,0 cm x ▲ 100,0 cm



50051-584



50051-584




50051-588



50051-588



50051-591



50051-593



Precision Concept

R= ► 100,0 cm x ▲ 100,0 cm



50052-589

5001 5296 5328 5008 5383 2321



50052-581

5001 5373 5002 5328 5383 4151



50052-584

5001 5373 5384 5002 5148 5014



50052-590

5001 5373 5383 5308 5148 4151



50052-589

5001 5296 5328 5008 5383 2321



50052-590

5001 5373 5383 5308 5148 4151

Precision Concept


R= ▶ 100,0 cm x ▲ 100,0 cm



50053-581



50053-581

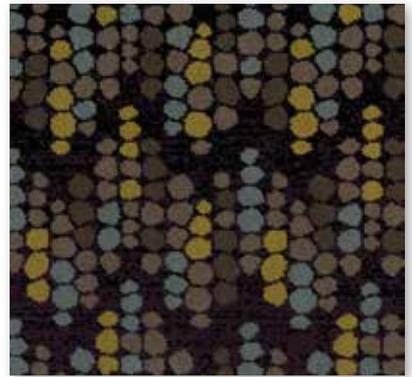


50053-588



50053-588



50053-590

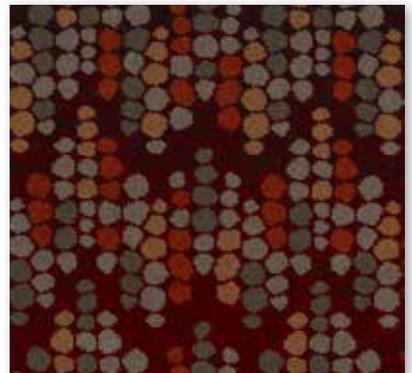

50053-591



Precision Concept

R= ► 100,0 cm x ▲ 100,0 cm



50054-591

5384 5008 5308 5200 5014 5016



50054-585

5001 5373 5274 5384 5002 5383



50054-586

5001 5384 5002 5296 5328 5383



50054-592

5384 5002 5296 5383 5200 2321



50054-591

5384 5008 5308 5200 5014 5016



50054-592

5384 5002 5296 5383 5200 2321

Precision Concept

R= ▶ 100,0 cm x ▲ 100,0 cm



50055-586
5001 5373 5384 5002 5296 5328 5383 4151



50055-586
5001 5373 5384 5002 5296 5328 5383 4151



50055-590
5001 5373 5384 5002 5383 5308 5148 4151



50055-590
5001 5373 5384 5002 5383 5308 5148 4151



50055-592
5001 5373 5274 5384 5383 5200 2321 4151



50055-596
5384 5002 5296 5008 5308 5014 4151 5016

Precision Concept

R= ► 100,0 cm x ▲ 100,0 cm



50056-585

5001 5373 5384 5002 5296 5148



50056-582

5001 5373 5384 5002 5148 4151



50056-584

5274 5384 5008 5383 5308 5148



50056-589

5001 5373 5274 5384 5383 5308



50056-585

5001 5373 5384 5002 5296 5148



50056-589

5001 5373 5274 5384 5383 5308

Precision Concept

R= ▶ 100,0 cm x ▲ 100,0 cm



50057-582

5001 5373 5384 5383



50057-582

5001 5373 5384 5383



50057-583

5274 5384 5308 5148



50057-583

5274 5384 5308 5148



50057-591

5002 5296 5383 5200



50057-593

5384 5383 5308 5148

Precision Concept

R= ▶ 100,0 cm x ▲ 100,0 cm



50058-584

5384 5008 5383 5308 5200 2321



50058-581

5001 5373 5384 5002 5383 5308



50058-583

5001 5274 5384 5008 5200 5016




50058-593

5274 5384 5008 5383 5308 5148



50058-584

5384 5008 5383 5308 5200 2321

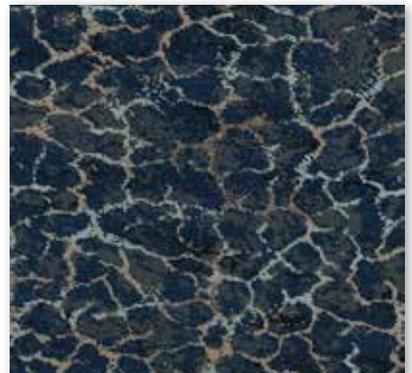

50058-593

5274 5384 5008 5383 5308 5148

Precision Concept


R= ▶ 100,0 cm x ▲ 100,0 cm



50059-584
5384 5296 5328 5008 5308 5200 2321



50059-584
5384 5296 5328 5008 5308 5200 2321

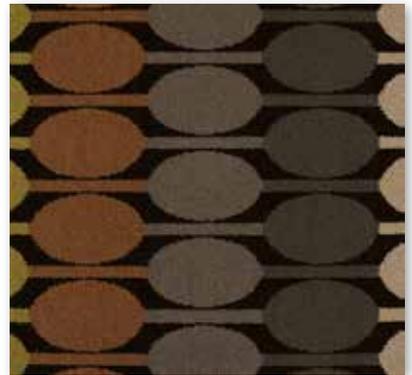

50059-587
5001 5274 5384 5002 5328 5383 4151



50059-587
5001 5274 5384 5002 5328 5383 4151



50059-588
5384 5002 5328 5008 5308 5014 5016



50059-590
5001 5373 5274 5384 5002 5383 5308

Precision Concept

R= ▶ 100,0 cm x ▲ 100,0 cm



50060-591

5274 5384 5002 5383 5308 5200



50060-581

5001 5274 5384 5002 5296 5383



50060-588

5384 5296 5008 5308 5014 5016



50060-593

5274 5384 5002 5383 5148 4151



50060-591

5274 5384 5002 5383 5308 5200



50060-593


5274 5384 5002 5383 5148 4151

Precision Concept

R= ▶ 100,0 cm x ▲ 100,0 cm



50061-588

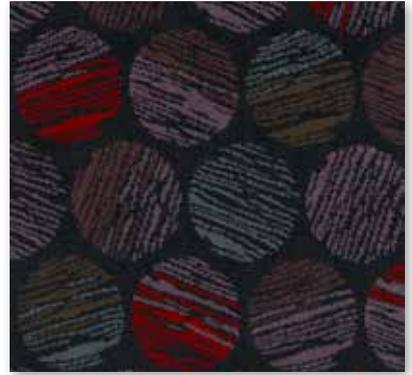

50061-588




50061-590



50061-590



50061-591

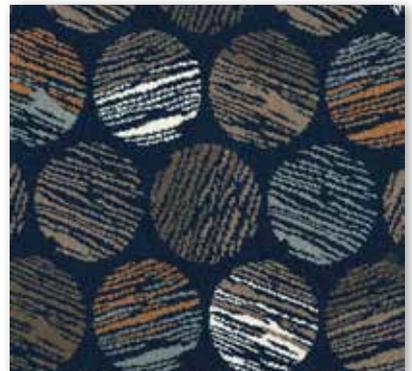

50061-593



Precision Concept

R= ▶ 100,0 cm x ▲ 100,6 cm



50062-588
 5274 5384 5008 5383 5148 5014 4151



50062-582
 5001 5373 5274 5384 5002 5383 4151



50062-587
 5274 5384 5002 5296 5328 5383 5014




50062-592
 5274 5384 5002 5383 5200 2321 4151



50062-588
 5274 5384 5008 5383 5148 5014 4151



50062-592
 5274 5384 5002 5383 5200 2321 4151

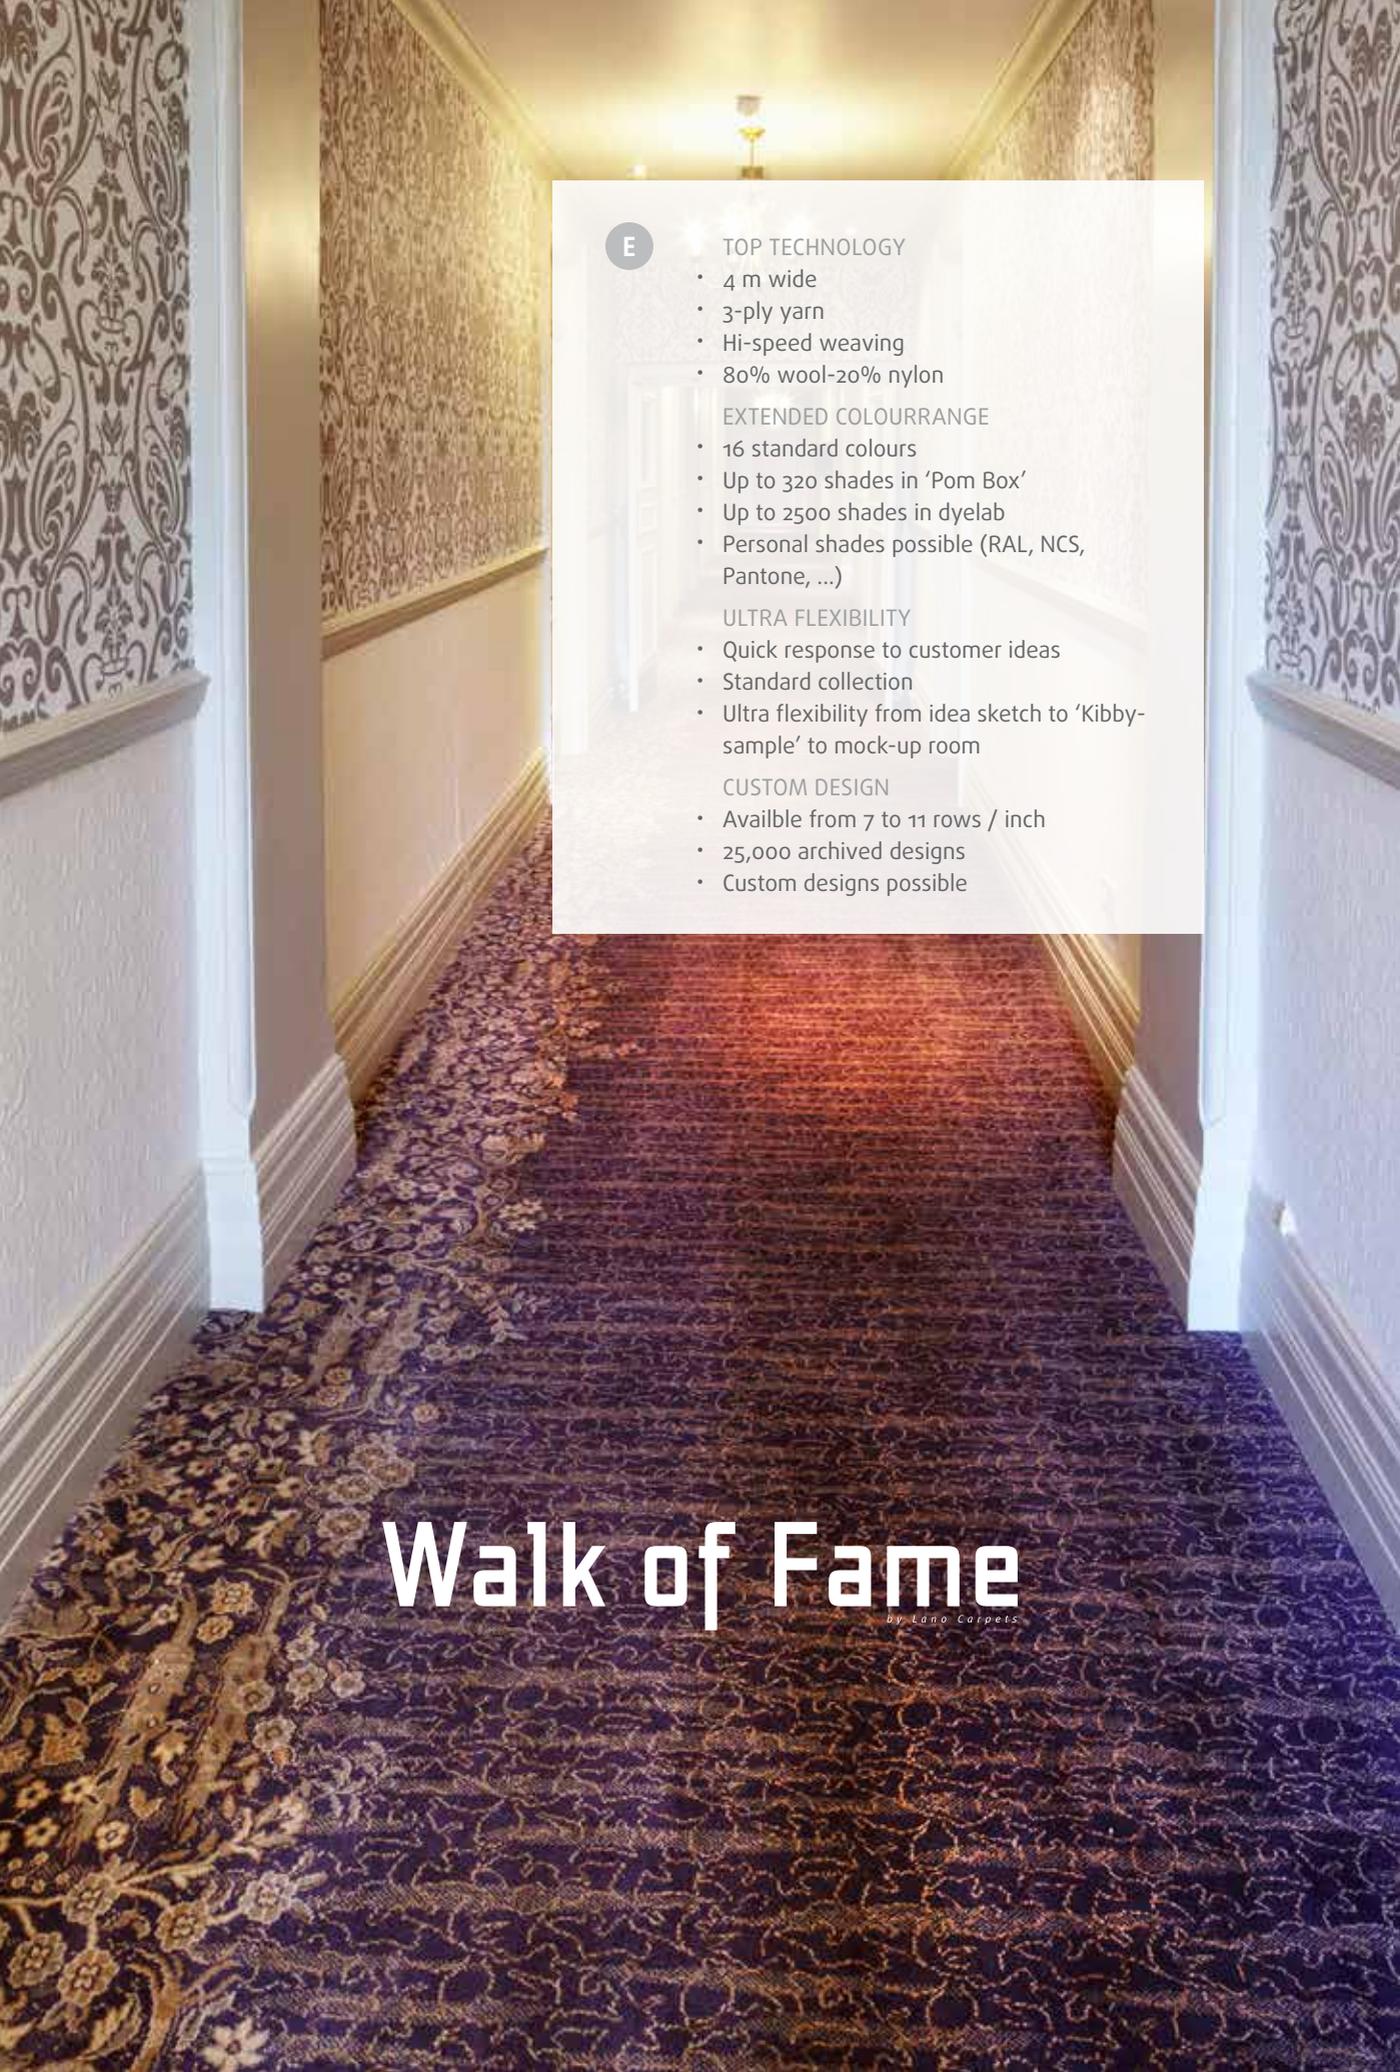

E

TOP TECHNOLOGY

- 4 m wide
- 3-ply yarn
- Hi-speed weaving
- 80% wool-20% nylon

EXTENDED COLOUR RANGE

- 16 standard colours
- Up to 320 shades in 'Pom Box'
- Up to 2500 shades in dyelab
- Personal shades possible (RAL, NCS, Pantone, ...)

ULTRA FLEXIBILITY

- Quick response to customer ideas
- Standard collection
- Ultra flexibility from idea sketch to 'Kibby-sample' to mock-up room

CUSTOM DESIGN

- Available from 7 to 11 rows / inch
- 25,000 archived designs
- Custom designs possible

Walk of Fame

by Lano Carpets

Walk of Fame Concept

FR

TECHNOLOGIE DE POINTE

- Largeur 4 m
- Fil 3 bouts
- Tissage grande vitesse
- 80% laine-20% nylon

VASTE GAMME DE COLORIS

- 16 coloris standard
- Jusqu'à 320 nuances dans "Pom Box"
- Jusqu'à 2500 nuances au labo de teinture
- Nuance personnelle possible (RAL, NCS, Pantone, ...)

D

SPITZENTECHNOLOGIE

- 4 M Warenbreite
- 3-fach gezwirntes Garn
- Hi-speed Webtechnik
- 80% Wolle-20% Nylon

UMFANGREICHE FARBAUSWAHL

- 16 Standardfarben
- Bis zu 320 Farbtöne in "Pom Box"
- Bis zu 2500 Farbtöne im Farbenlabo
- Persönliche Farbtöne möglich (RAL, NCS, Pantone, ...)

NL

TOP TECHNOLOGIE

- 4 m breedte
- 3 draads garen
- Ultra snel weefproces
- 80% wol-20% nylon

UITGEBREID KLEURENGAMMA

- 16 standaardkleuren
- Keuze uit 320 kleuren in "Pom Box"
- Keuze uit 2500 kleuren in het verflabo
- Eigen kleurstelling mogelijk (RAL, NCS, Pantone, ...)

IT

TECNOLOGIA DI ULTIMA GENERAZIONE

- Altezza di produzione di 4 m
- Filato 3 ply
- Tessitura ad alta velocità
- 80% lana-20% nylon

AMPIA GAMMA COLORI

- 16 colori standard
- 320 colori campionati nel "Pom Box"
- Scelta di 2500 colori nel labo di tintura
- Colori speciali a richiesta (RAL, NCS, Pantone, ...)

SOUPLESSE MAXIMALE

- Réponse rapide aux idées du client
- Collection standard
- Souplesse maximale de l'esquisse à l'échantillon à la chambre témoin

DESSINS PERSONNALISÉS

- Disp. de 7 à 11 rangées/pouce
- 25.000 dessins archivés
- Propre dessin possible

GRENZENLOSE FLEXIBILITÄT

- Prompte Reaktion auf Kundenideen
- Standardkollektion
- Grenzenlose Flexibilität von Ihrer Idee bis zum „Kibby-Muster“ zum Musterzimmer

KUNDENEIGENES DESIGN

- Von 7 bis 11 Row/Inch
- 25.000 Dessins aus unserem Archiv greifbar
- Eigenes Dessin möglich

ULTRA FLEXIBILITEIT

- Snelle respons op voorstel klant
- Standaardcollectie
- Ultra flexibiliteit vanaf idee tot Kibby-staal tot proefkamer

GEPERSONALISEERDE DESSINS

- Beschikbaar in 7-11 poolrijen/inch
- 25.000 gearchiveerde dessins
- Eigen dessin mogelijk

MASSIMA FLESSIBILITÀ

- Rapida esecuzione di progetti personalizzati
- Collezione standard
- Massima flessibilità dallo schizzo del cliente al campione tessile alla camera campione


DISEGNI PERSONALIZZATI

- Strutture tra 7 e 11 trame/pollice
- 25.000 disegni in archivio
- Disegni a richiesta



Walk of Fame Concept

Bespoke designs

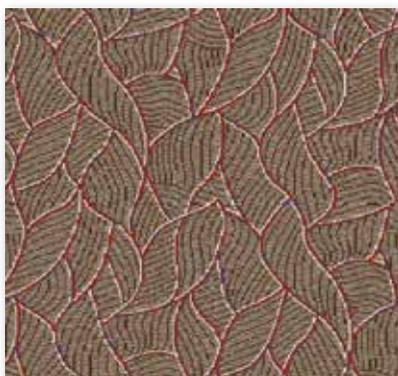

AD092050
▶ 100 cm x ▲ 91 cm
5386 5383 5384 5328 5260 5015



AD092053
▶ 100 cm x ▲ 100 cm
5386 5383 5384 5328 5114



AD092057
▶ 100 cm x ▲ 100 cm
5386 5383 5384 5328 5114



AD092059
▶ 100 cm x ▲ 200 cm
5386 5383 5384 5328 5260 5114



AD092062
▶ 200 cm x ▲ 91 cm
5386 5383 5384 5328



AD092069
▶ 100 cm x ▲ 100 cm
5386 5383 5384 5328 5114




AD092072
▶ 100 cm x ▲ 91 cm
5386 5383 5384 5328




AD092075
▶ 100 cm x ▲ 100 cm
5386 5383 5384 5328 5260 5114



AD092077
▶ 100 cm x ▲ 100 cm
5386 5383 5384 5328 5260 5114 5015

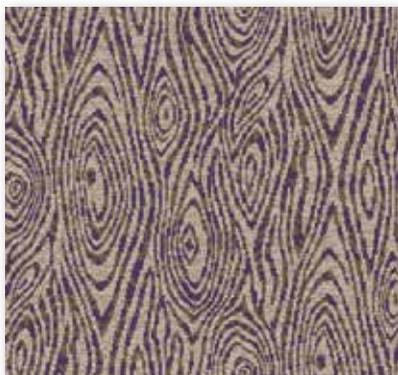

AD092078
▶ 100 cm x ▲ 82 cm
5386 5383 5384 5260

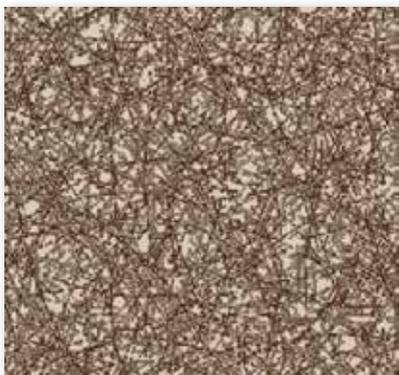

AD092081
▶ 100 cm x ▲ 89 cm
5386 5383 5384 5328



AD092082
▶ 50 cm x ▲ 100 cm
5386 5383 5384 5328 5260 5114 5015

Walk of Fame Concept

Bespoke designs




AD092084
▶ 200 cm x ▲ 200 cm
5386 5383 5384 5328 5260 5114



AD092090
▶ 50 cm x ▲ 63 cm
5386 5383 5384 5328 5260 5114 5015



AD092091
▶ 100 cm x ▲ 100 cm
5386 5383 5384 5260 5114

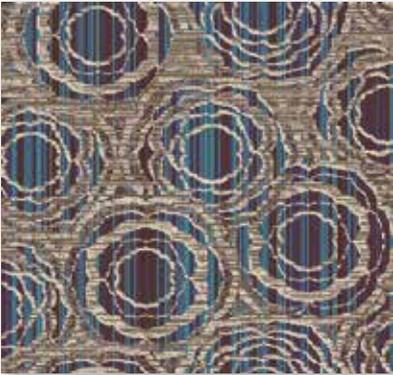

AD092094
▶ 100 cm x ▲ 100 cm
5386 5383 5384 5328 5260 5114




AD092097
▶ 133 cm x ▲ 148 cm
5386 5383 5384 5328 5260 5114



AD092102
▶ 100 cm x ▲ 100 cm
5386 5383 5384 5260



AD092105
▶ 100 cm x ▲ 112 cm
5386 5383 5384 5328 5260 5114

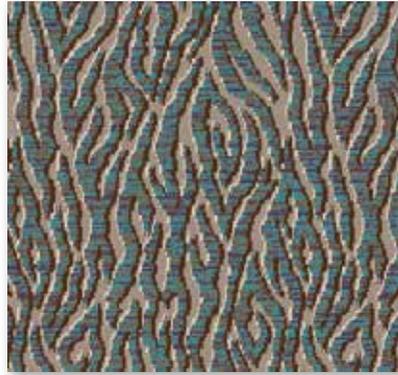

AD092115
▶ 100 cm x ▲ 69 cm
5386 5383 5384 5328 5260 5114



AD092133
▶ 100 cm x ▲ 90 cm
5386 5383 5260 5114



AD092140
▶ 67 cm x ▲ 75 cm
5386 5383 5384 5260 5114



AD092142
▶ 200 cm x ▲ 222 cm
5386 5383 5384 5260 5114



AD092146
▶ 100 cm x ▲ 69 cm
5386 5383 5384 5260 5114

Walk of Fame Concept

Bespoke designs



AD092147

► 67 cm x ▲ 127 cm



AD092157

► 100 cm x ▲ 200 cm




AD092166

► 100 cm x ▲ 91 cm



AD012386

► 400 cm x ▲ 400 cm

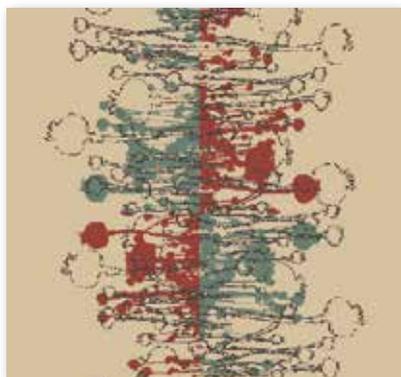

AD013859

► 133,3 cm x ▲ 138,4 cm



AD014347

► 133,3 cm x ▲ 133,3 cm



AD014595

► 400 cm x ▲ 213 cm




AD014672

► 200 cm x ▲ 321 cm




AD015015

► 100 cm x ▲ 158,4 cm

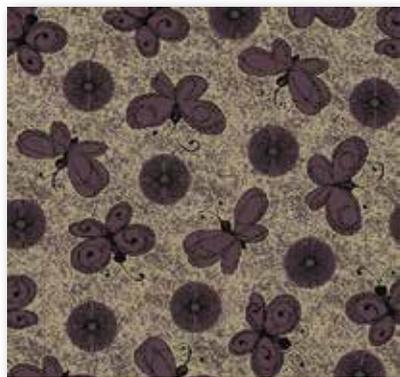

AD015369

► 200 cm x ▲ 228,2 cm

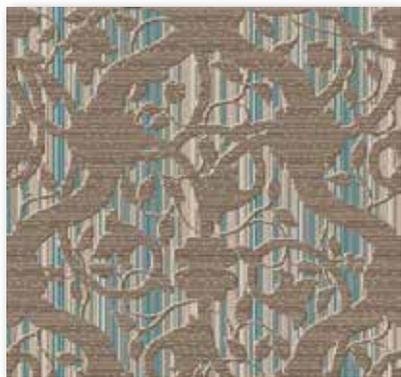

AD092143

► 100 cm x ▲ 133 cm




AD088193

► 100 cm x ▲ 166,7 cm



Walk of Fame Concept

Bespoke designs

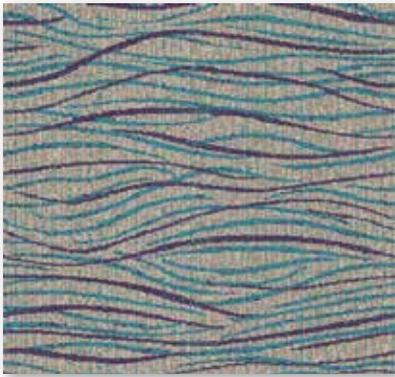

AD092052
▶ 100 cm x ▲ 78 cm

5386 5383 5260 5114



AD092056
▶ 100 cm x ▲ 100 cm

5386 5383 5384 5260 5114




AD092117
▶ 100 cm x ▲ 78 cm

5386 5383 5384 5328 5260 5114



AD092058
▶ 200 cm x ▲ 100 cm

5383 5384 5328 5260 5015

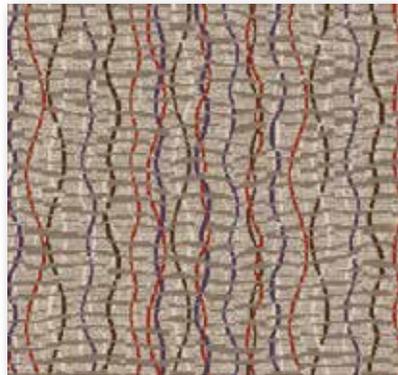

AD092104
▶ 100 cm x ▲ 195 cm

5386 5383 5384 5328 5260 5015



AD092122
▶ 133 cm x ▲ 120 cm

5386 5383 5384 5328



AD092116
▶ 133 cm x ▲ 134 cm

5386 5383 5384 5328



AD092120
▶ 67 cm x ▲ 67 cm

5386 5383 5384 5328




AD092125
▶ 67 cm x ▲ 67 cm

5386 5383 5384 5328 5260




AD092128
▶ 67 cm x ▲ 66 cm

5386 5383 5384 5328 5260

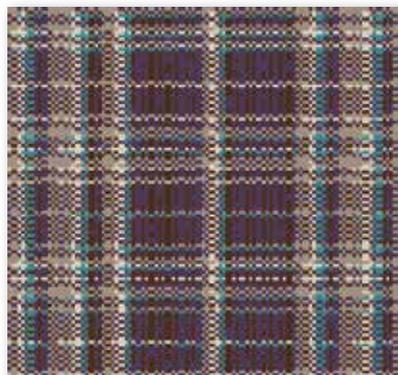

AD092129
▶ 33 cm x ▲ 34 cm

5386 5383 5328 5260 5114

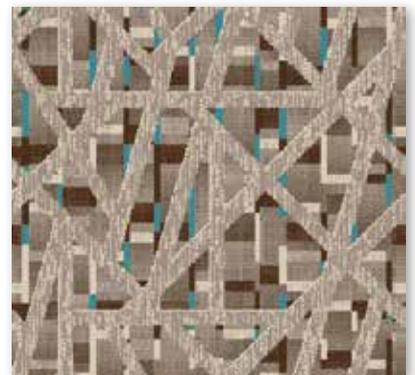

AD092154
▶ 100 cm x ▲ 100 cm

5386 5383 5384 5328 5114


Walk of Fame Concept

Bespoke designs




AD092048

▶ 100 cm x ▲ 100 cm

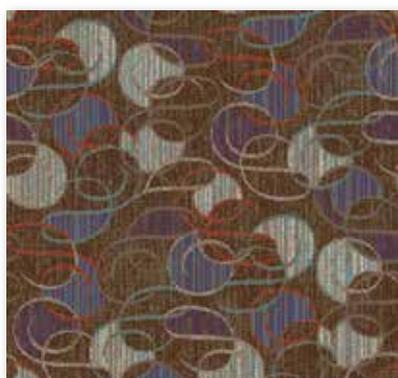


AD092049

▶ 200 cm x ▲ 200 cm

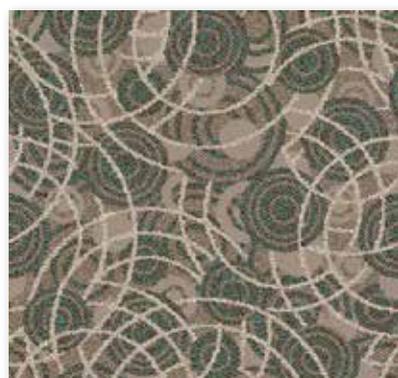

AD092051

▶ 100 cm x ▲ 100 cm

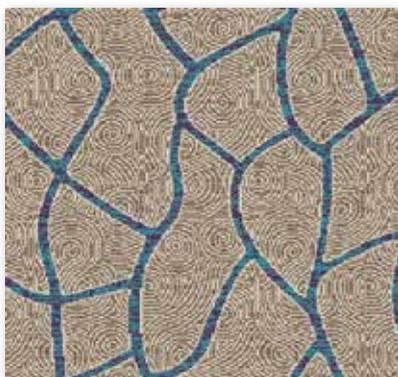


AD092054

▶ 100 cm x ▲ 85 cm



AD092055

▶ 100 cm x ▲ 98 cm

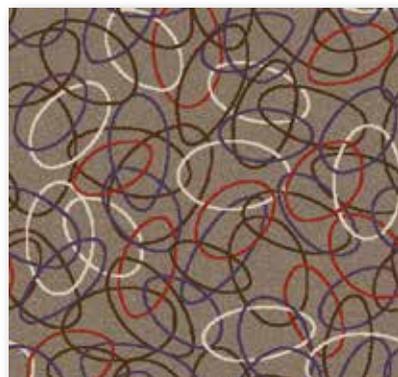

AD092060

▶ 200 cm x ▲ 200 cm



AD092061

▶ 100 cm x ▲ 100 cm




AD092063

▶ 100 cm x ▲ 100 cm




AD092065

▶ 100 cm x ▲ 85 cm

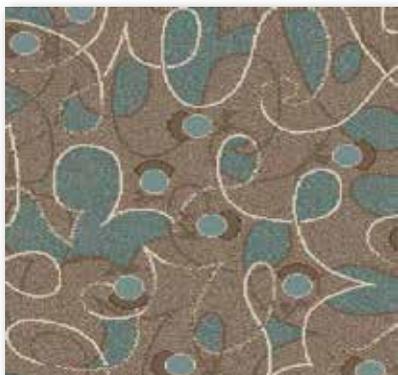

AD092066

▶ 100 cm x ▲ 100 cm

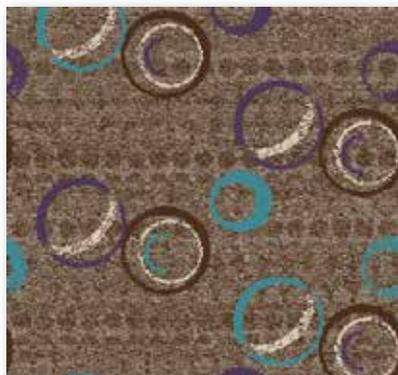

AD092067

▶ 100 cm x ▲ 100 cm



AD092068

▶ 100 cm x ▲ 113 cm




Walk of Fame Concept

Bespoke designs




AD092071

▶ 100 cm x ▲ 115 cm

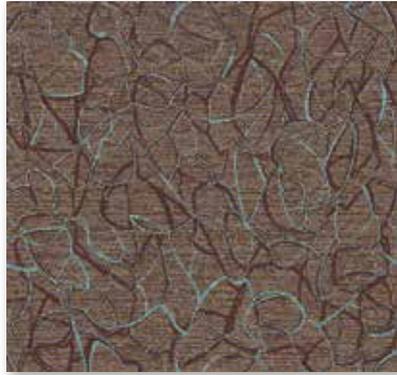


AD092074

▶ 200 cm x ▲ 200 cm

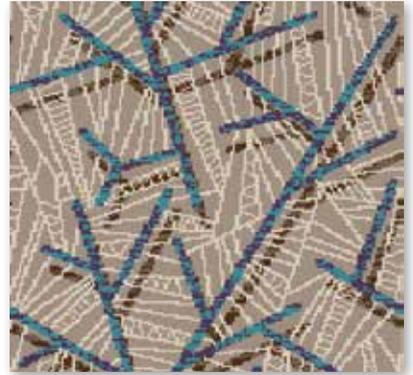


AD092076

▶ 50 cm x ▲ 100 cm

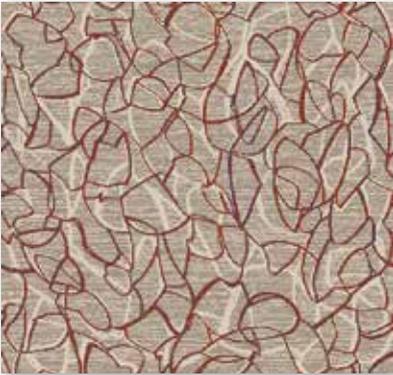


AD092079

▶ 200 cm x ▲ 200 cm

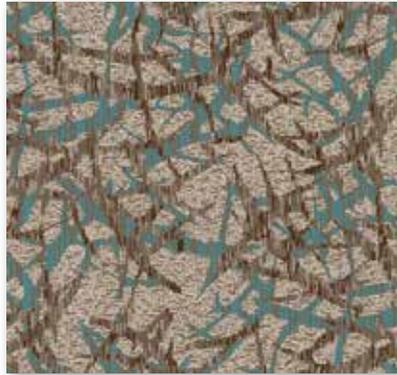



AD092080

▶ 200 cm x ▲ 115 cm




AD092083

▶ 133 cm x ▲ 100 cm

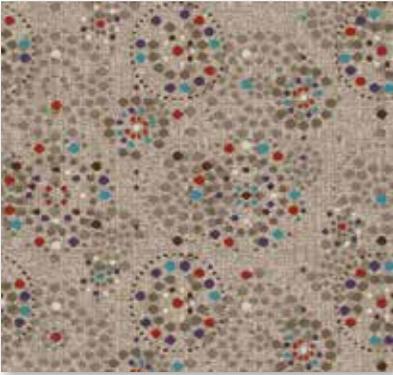

AD092087

▶ 100 cm x ▲ 129 cm

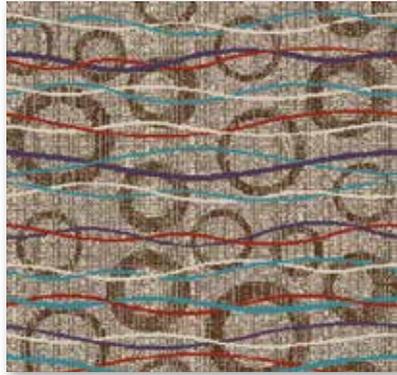


AD092089

▶ 100 cm x ▲ 100 cm



AD092093

▶ 100 cm x ▲ 129 cm

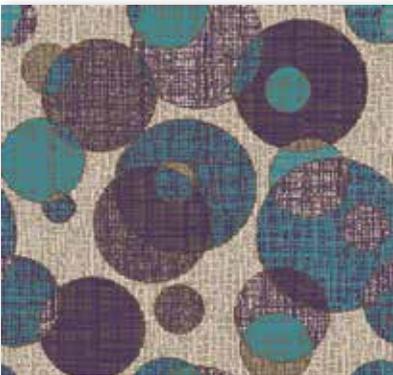


AD092095

▶ 100 cm x ▲ 100 cm



AD092096

▶ 100 cm x ▲ 138 cm

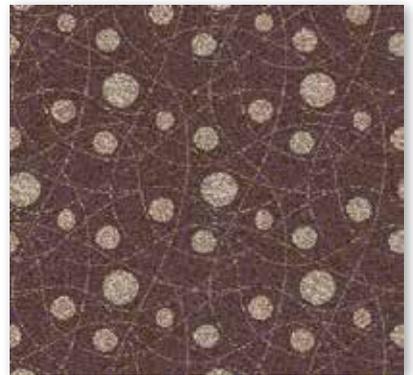

AD092098

▶ 100 cm x ▲ 100 cm



Walk of Fame Concept


Bespoke designs




AD092099
▶ 133 cm x ▲ 100 cm
5386 5383 5384 5328 5260 5114 5015




AD092100
▶ 133 cm x ▲ 133 cm
5386 5383 5384 5260 5114

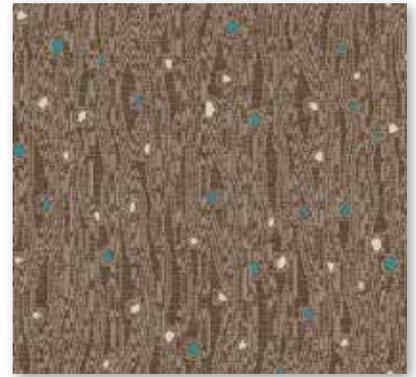

AD092107
▶ 100 cm x ▲ 100 cm
5386 5383 5384 5328 5114

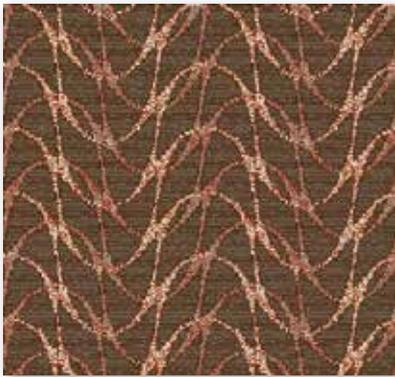

AD092108
▶ 100 cm x ▲ 100 cm
5386 5383 5384 5328 5015

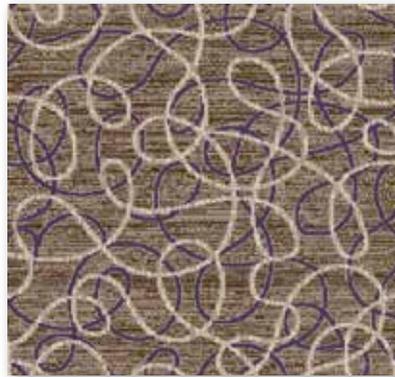

AD092109
▶ 100 cm x ▲ 100 cm
5386 5383 5384 5328 5260



AD092110
▶ 67 cm x ▲ 67 cm
5386 5383 5384 5328 5260



AD092111
▶ 100 cm x ▲ 111 cm
5386 5383 5384 5328 5260 5114



AD092112
▶ 100 cm x ▲ 68 cm
5386 5383 5384 5260 5114



AD092114
▶ 100 cm x ▲ 100 cm
5386 5383 5384 5328 5260



AD092119
▶ 100 cm x ▲ 119 cm
5386 5383 5384 5328




AD092121
▶ 100 cm x ▲ 149 cm
5386 5383 5384 5260 5114



AD092123
▶ 67 cm x ▲ 70 cm
5386 5383 5384 5328 5260 5114

Walk of Fame Concept

Bespoke designs

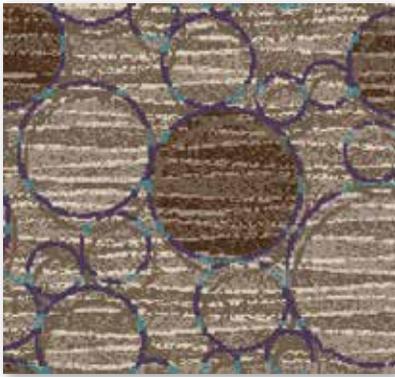

AD092124
▶ 100 cm x ▲ 60 cm
5386 5383 5384 5328 5260 5114 5015




AD092136
▶ 100 cm x ▲ 100 cm
5386 5383 5384 5328 5114



AD092137
▶ 200 cm x ▲ 100 cm
5386 5383 5384




AD092138
▶ 100 cm x ▲ 100 cm
5386 5383 5384 5328 5260 5114

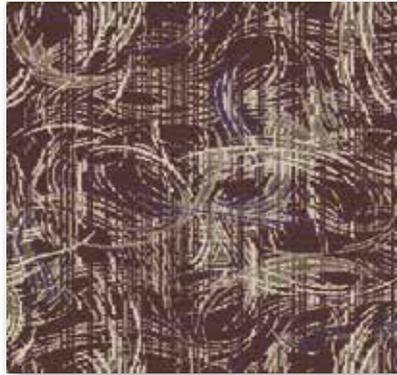


AD092145
▶ 100 cm x ▲ 80 cm
5386 5383 5384 5328 5260




AD092148
▶ 67 cm x ▲ 87 cm
5386 5383 5384

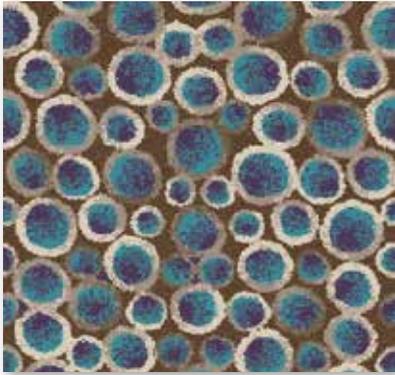

AD092151
▶ 133 cm x ▲ 212 cm
5386 5383 5384 5328 5260 5114

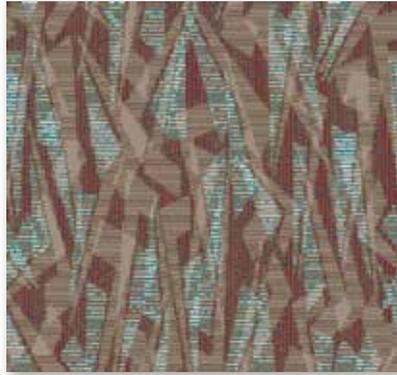


AD092158
▶ 100 cm x ▲ 100 cm
5386 5383 5384 5260 5114 5015

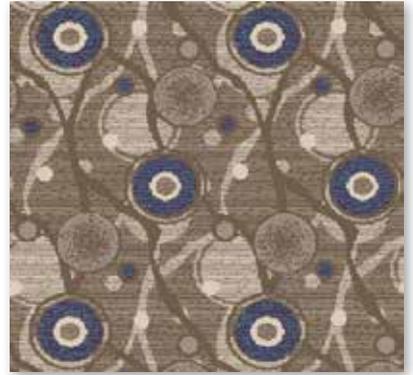


AD092161
▶ 100 cm x ▲ 150 cm
5386 5383 5384 5260 5114



AD092163
▶ 100 cm x ▲ 100 cm
5386 5383 5384 5328

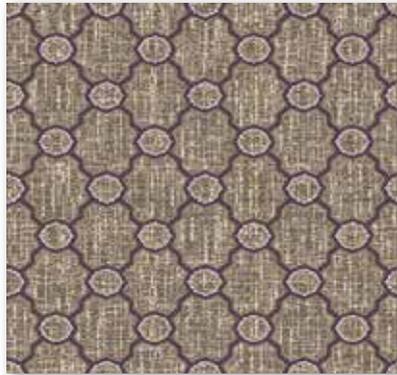


AD092167
▶ 100 cm x ▲ 95 cm
5386 5383 5384 5260 5114

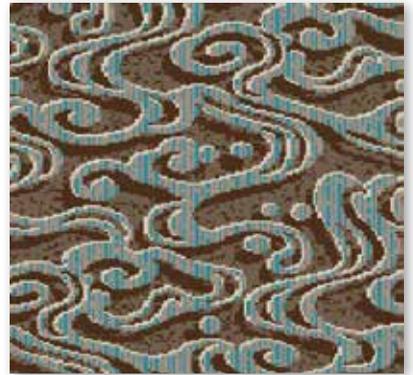


AD092241
▶ 50 cm x ▲ 61 cm
5386 5383 5384 5328 5114

Walk of Fame Concept

Bespoke designs

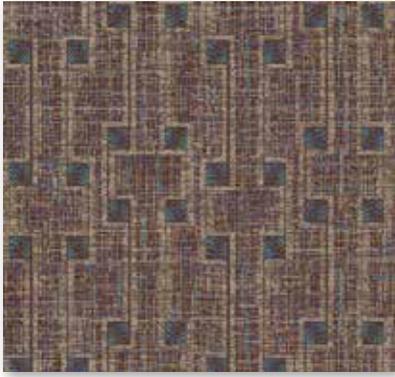


AD092064
▶ 100 cm x ▲ 100 cm
5383 5384 5328 5260 5114

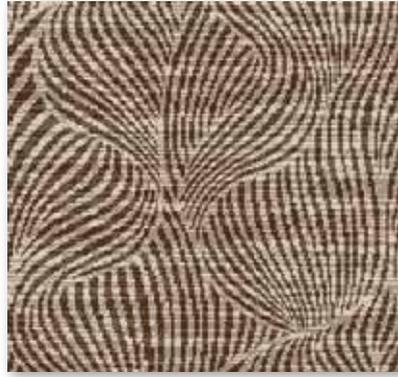


AD092070
▶ 67 cm x ▲ 120 cm
5386 5383 5384 5328




AD092073
▶ 100 cm x ▲ 115 cm
5386 5383 5384 5328 5260 5114

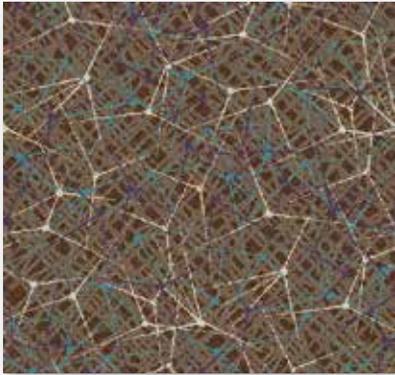

AD092086
▶ 200 cm x ▲ 198 cm
5386 5383 5384 5328 5260 5114

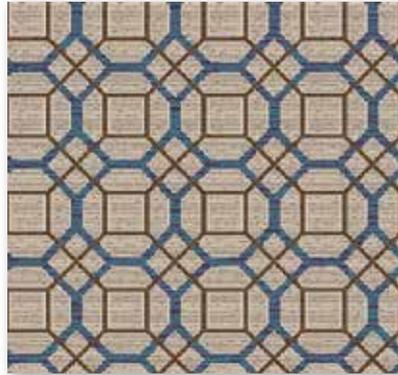


AD092088
▶ 100 cm x ▲ 100 cm
5386 5383 5384 5328 5260 5114

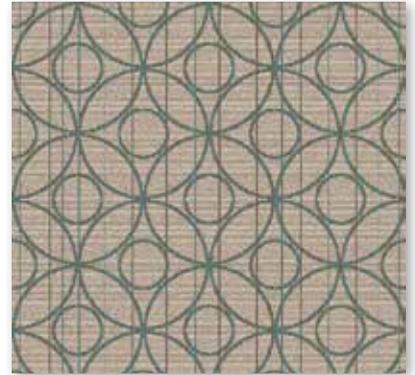

AD092092
▶ 200 cm x ▲ 200 cm
5386 5383 5384 5114



AD092101
▶ 100 cm x ▲ 100 cm
5386 5383 5384 5328 5114

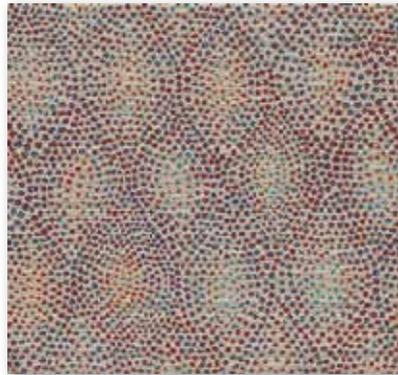

AD092103
▶ 100 cm x ▲ 103 cm
5386 5383 5260 5114 5015




AD092106
▶ 100 cm x ▲ 78 cm
5386 5383 5384 5328 5015



AD092113
▶ 100 cm x ▲ 112 cm
5386 5383 5384 5328 5114




AD092118
▶ 100 cm x ▲ 100 cm
5386 5383 5384 5328 5260

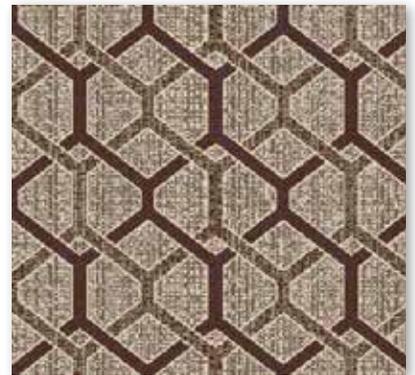


AD092126
▶ 100 cm x ▲ 69 cm
5386 5383 5384 5328 5260

Walk of Fame Concept


Bespoke designs

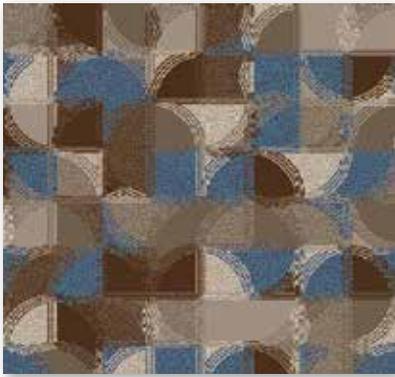


AD092130
▶ 100 cm x ▲ 100 cm
5386 5383 5384 5328 5260 5114

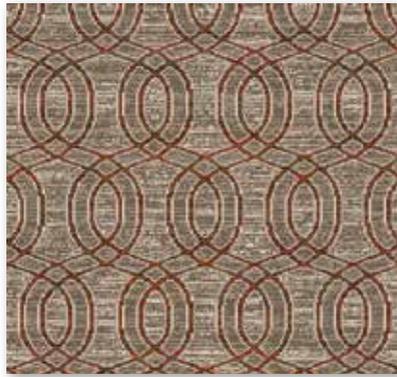

AD092131
▶ 100 cm x ▲ 109 cm
5386 5383 5384 5328 5015

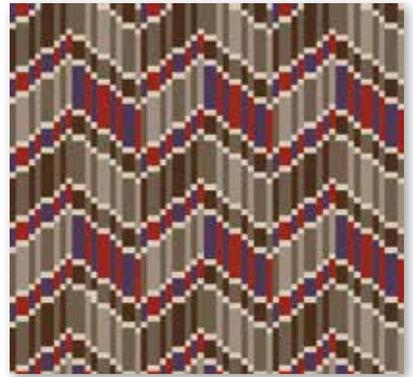


AD092132
▶ 17 cm x ▲ 20 cm
5386 5383 5384 5328 5260 5015

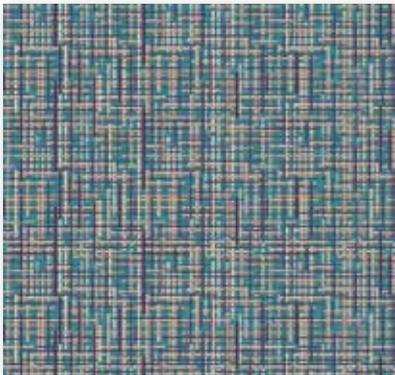

AD092134
▶ 100 cm x ▲ 96 cm
5386 5383 5384 5260 5114




AD092135
▶ 67 cm x ▲ 67 cm
5386 5383 5384 5260 5114

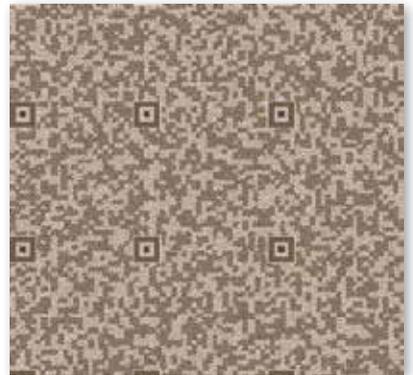

AD092141
▶ 100 cm x ▲ 100 cm
5386 5383 5384 5260



AD092144
▶ 100 cm x ▲ 185 cm
5386 5383 5384 5260 5114

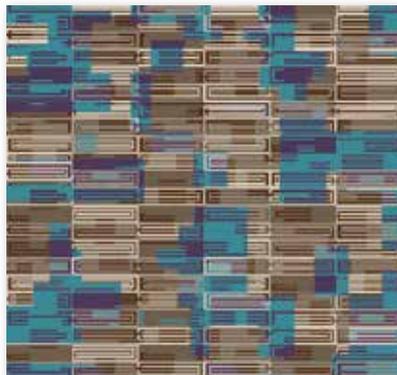


AD092149
▶ 100 cm x ▲ 100 cm
5386 5383 5384 5328 5260 5114



AD092150
▶ 100 cm x ▲ 119 cm
5386 5383 5384 5328 5015



AD092152
▶ 67 cm x ▲ 69 cm
5386 5383 5260 5114

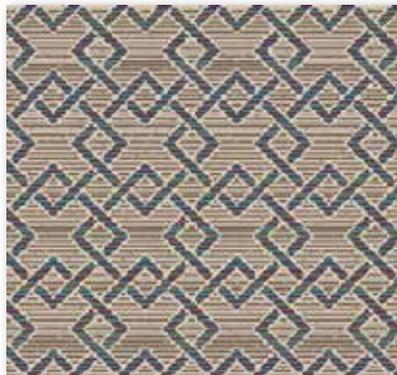

AD092153
▶ 100 cm x ▲ 68 cm
5386 5383 5384 5260 5114



AD092155
▶ 100 cm x ▲ 90 cm
5386 5383 5384 5328 5260 5114



Avenue

59067-406

Avenue Concept

E With a standard 10 row construction (in 3 designs, 1 uni) and Class 33 Heavy Contract rating, the Avenue Concept will withstand use in busy hospitality and corporate environments.

Customs designs are possible via the Avenue Concept from 30 lm onwards. The studio can assist you adapting an existing design or develop one for you based on your briefing.

Up to 8 colours can be used, taken from the Axminster standard set of 16 colours, the Axminster pombox or identified using RAL, NCS, Pantone, etc. colour schemes.

FR Avenue est disponible en Axminster 10 row en 3 dessins et 1 uni. Cette qualité a obtenu le certificat d'utilisation classe 33 et est donc le tapis d'escalier/couloir parfait pour les zones à trafic intense. Si vous cherchez un tapis d'escalier/couloir résistant alors Avenue est exactement ce dont vous avez besoin.

Projets sur mesure sont possibles avec l'Avenue Concept à partir de 30 ml. Nos designers sont à votre disposition pour l'adaptation de dessins suivant vos souhaits, vos choix de couleurs ou pour vous aider à créer votre tapis d'escalier unique et personnalisé.

Choix de couleurs: 8 couleurs maximum. Sélection des couleurs à partir de 16 coloris standards Axminster, la pombox Axminster, couleurs RAL, couleurs NCS, couleurs Pantone, ...

D Avenue ist standard verfügbar in Axminster 10 Row Qualität in 3 Dessins und 1 Uni. Diese Qualität hat Klasse 33 und kann daher ohne Bedenken in den höchst frequentierten Bereichen eingesetzt werden. Wenn Sie auf der Suche nach einem trendy und strapazierfähigen Läufer, dann ist Avenue das was Sie benötigen.

Entwürfe nach Mass sind möglich im Avenue Concept ab 30 Laufmetern. Unsere Designer helfen Ihnen gerne bei der Anpassung eines Dessins an Ihre Farbwünsche oder auch beim Entwurf eines individuellen, ganz persönlichen Läuferdessins.

Farbwahl: max. 8 Farben. Farbangabe aus 16 Axminster Standardfarben, aus der Axminster Pombox, RAL Farben, NCS Farben, Pantone, usw.

NL Avenue is standaard beschikbaar in een Axminster 10 row kwaliteit in 3 dessins en 1 uni. Deze kwaliteit behaalt het klasse 33 certificaat en kan dus zorgeloos in de meest druk belopen ruimtes ingezet worden. Als u op zoek bent naar een trendy en resistente (trap)loper dan is Avenue precies wat u nodig heeft.

Ontwerpen op maat is mogelijk met het Avenue Concept vanaf 30 lpm. Onze designers staan klaar om u te helpen bij het aanpassen van een design aan uw kleurwensen of bij het ontwerp van een unieke, gepersonaliseerde loper.

Kleurkeuze: max. 8 kleuren. Kleuropgave uit: 16 Axminster standaard kleuren, Axminster pombox, RAL kleuren, NCS kleuren, Pantone kleuren, ...


IT Con la sua costruzione extra-forte a 10 row e classe d'uso 33 (Heavy contract), la collezione Avenue Concept è studiata per uso in ambienti ad alto passaggio quali hotel e aziende.

La collezione Avenue può essere personalizzata nel disegno e nei colori già a partire dalla quantità minima di 30 metri lineari. I designers dell'ufficio tecnico Lano sono a vostra disposizione per lo sviluppo del vostro progetto individuale.

Numero massimo di colori per disegno: 8. L'indicazione dei colori può essere fatta utilizzando i 16 colori standard di Lano Axminster, il pombox Axminster oppure RAL, NCS, Pantone ...


Avenue Concept

Bespoke designs

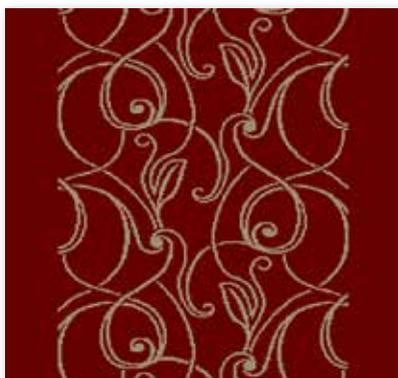

AD009386
▶ 89,5 cm x ▲ 200 cm

5003 5016

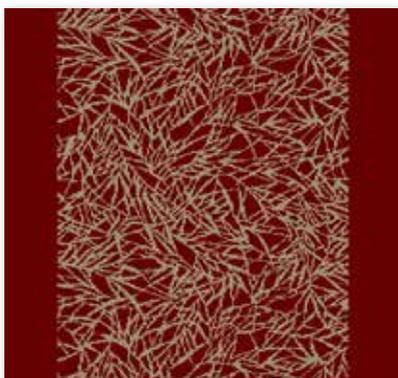

AD009385
▶ 89,5 cm x ▲ 200 cm

5003 5016




AD009392
▶ 89,5 cm x ▲ 200 cm

5003 5016



AD009393
▶ 89,5 cm x ▲ 200 cm

5003 5016

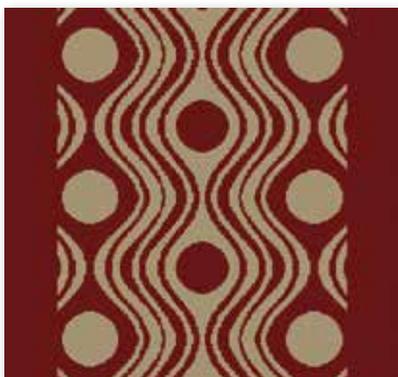

AD009404
▶ 89,5 cm x ▲ 200 cm

5003 5016



AD009405
▶ 89,5 cm x ▲ 200 cm

5003 5016




AD009383
▶ 89,5 cm x ▲ 200 cm

5003 5016



AD011753
▶ 89,5 cm x ▲ 200 cm

5005 5016

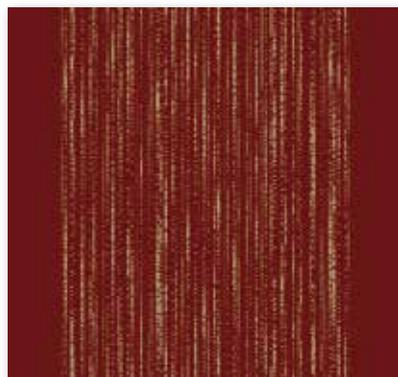


AD009389
▶ 89,5 cm x ▲ 200 cm

5003 5016




AD009387
▶ 89,5 cm x ▲ 200 cm

5003 5016

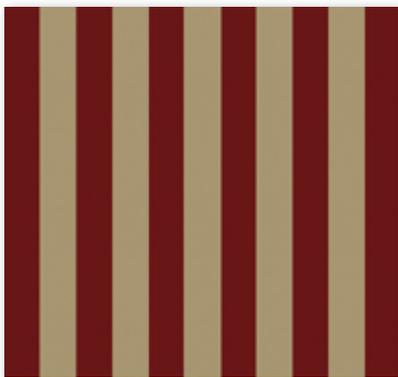

AD009384
▶ 89,5 cm x ▲ 200 cm

5003 5016

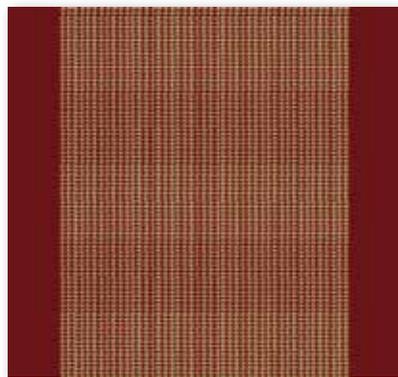

AD009388
▶ 89,5 cm x ▲ 200 cm

5003 5016

Avenue Concept

Bespoke designs



AD002100

► 179,7 cm x ▲ 250 cm

5004 5005 5006 5015 5016



AD001204

► 90,2 cm x ▲ 44,7 cm

5004 5005 5006 5008 5010 5016



AD001625

► 119,9 cm x ▲ 49,7 cm


5004 5005 5006 5015 5016



AD003506

► 100 cm x ▲ 142,4 cm

5004 5005 5006 5016 5148

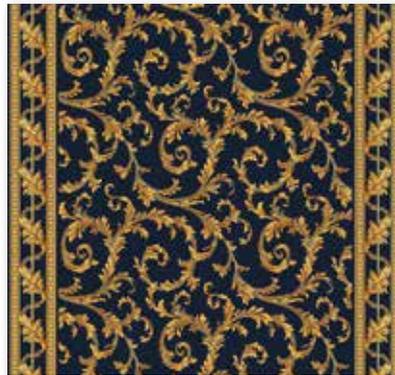

AD013187

► 200 cm x ▲ 100 cm

5004 5005 5006 5148 5114



AD014225

► 105,4 cm x ▲ 85,3 cm


5004 5005 5006 5148 5114



AD002079

► 89,5 cm x ▲ 100 cm


5004 5005 5006 5013

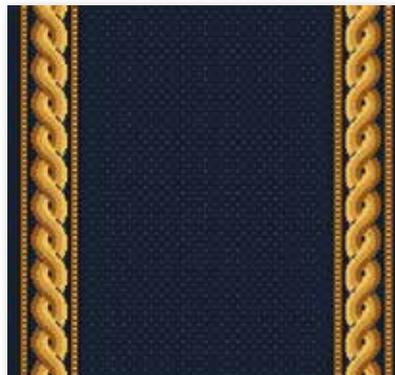

AD013025

► 79,3 cm x ▲ 34,6 cm

5004 5005 5006 5008 5328 5148

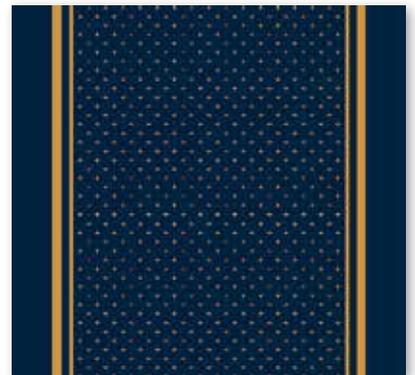

AD011929

► 99,6 cm x ▲ 100,5 cm


5005 5148



AD012881

► 300 cm x ▲ 285,6 cm

5303 5234 5265 5302

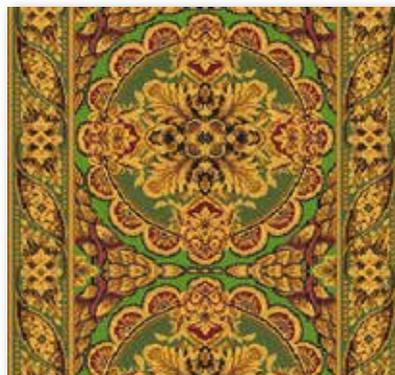

AD010567

► 88 cm x ▲ 177,1 cm

5004 5005 5006 5007 5011
5015 5368 5136 5254



AD001045

► 72,1 cm x ▲ 54,8 cm

5001 5002 5003 5004 5005
5006 5007 5008



Axminster 7 row

Lano Axminster broadloom



Poolsamenstelling Nature du velours Pile composition Polmaterial Composizione felpa 80% WO 20% PA	Rietdichtheid per inch/m Densité du peigne par inch/m Pitch per inch/m Rietdichte per Inch/m Fili di ordito per inch/m 7/276	Rijen per inch/m Duites par inch/m Rows per inch/m Reihen per Inch/m Fili di trama per inch/m 7/276	Totale dikte Hauteur totale Total height Gesamthöhe Spessore totale ± 9,5 mm
Nuttige poolhoogte Hauteur de velours utile Effective pile height Tatsächliche Florhöhe Spessore felpa utile ± 7,0 mm	Breedte Largeur Width Breite Altezza ± 400 cm	Aantal noppen/m² Nombre de points/m² Number of knots/sqm Noppenzahl/m² Numero di punti/mq ± 76176	Poolinzetgewicht/m² Poids mis en oeuvre/m² Pile weight/sqm Poleinsatzgewicht/m² Peso felpa/mq ± 1143 gr
Totaal gewicht/m² Poids total/m² Total weight/sqm Poleinsatzgewicht/m² Peso totale/mq ± 1938 gr	EN 13501-1 Brandgedrag Comportement au feu Fire behaviour Brennverhalten Reazione al fuoco B_{fl}-s1	EN 1307 Classificatie Classification Classification Klassifizierung Classificazione Class 33 Commercial Heavy	ISO 140/8 Contactgeluidsisolatie Isolation aux bruits d'impact Impact sound insulation Trittschallverbesserungsmaß Miglioramento acustico ± 26 dB
ISO 354 Geluidsdempingsvermogen α_s Absorption phonique α_s Sound absorption α_s Schallabsorptionsgrad α_s Grado d'assorbimento acustico α_s ± 0,25 1000 Hz	ISO 11654 Geluidsdempingsvermogen α_w Absorption phonique α_w Sound absorption α_w Schallabsorptionsgrad α_w Grado d'assorbimento acustico α_w ± 0,25	DIN 52612 Warmtedoorlaatweerstand Résistivité thermique Thermal retention Wärmedurchlaßwiderstand Resistenza termica ± 0,11 m²/kW	TOG rating ± 1,1
ISO 6356 Teil 2: Permanent antistatisch Antistatique permanent Permanently antistatic Permanent antistatisch Antistatico permanente < 2 kV	ISO 6356 Teil 6: Oppervlakteweerstand RoT Résistance horizontale RoT Surface resistance RoT Oberflächenwiderstand RoT Resistenza in superficie RoT ≤ 10¹¹ Ω	ISO 10965 Teil 6: Doorgangsweerstand RdT Résistance transversale RdT Vertical resistance RdT Durchgangswiderstand RdT Resistenza ai passaggi RdT ≤ 10¹⁰ Ω	ISO 105 B02 Lichtechtheid Solidité à la lumière Lightfastness Lichtechtheit Solidità colori alla luce ≥ 5
ISO 105 E01 Waterrechtheid verkleuring Solidité à l'eau changement couleur Waterfastness change in colour Wasserechtheit Änderung der Farbe Solidità colori all'acqua cambio colore ≥ 4-5	ISO 105 E01 Waterrechtheid uitbloeding Solidité à l'eau dégorgeement Waterfastness staining Wasserechtheit anbluten Solidità colori all'acqua sfumatura colore ≥ 3-4	ISO 105 X12 Wrijftechtheid droog Solidité au frottement sec Rubbingfastness dry Reibungechtheit trocken Solidità colori allo sfregamento a secco ≥ 4	ISO 105 X12 Wrijftechtheid nat Solidité au frottement humide Rubbingfastness wet Reibungechtheit nass Solidità colori allo sfregamento umido ≥ 3-4

(±) These details are approximate. Complete specification details and associated certificates together with tolerances applying to the above can be provided upon request. We reserve the right to improve technical specifications without prior notice. Due to method of manufacture perfect pattern and or colour matching cannot be guaranteed. In cut-pile carpeting, in rare cases, shading/pile reversal may occur without affecting its fitness for use. Shading/pile reversal can not be considered as a manufacturing or a material defect and will not affect the durability of the carpet. For other languages see: www.lano.com

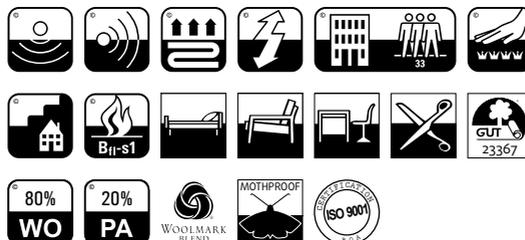



Axminster 8 row

Lano Axminster broadloom

<p>Poolsamenstelling Nature du velours Pile composition Polmaterial Composizione felpa</p> <p>80% WO 20% PA</p>	<p>Rietdichtheid per inch/m Densité du peigne par inch/m Pitch per inch/m Rietdichte per Inch/m Fili di ordito per inch/m</p> <p>7/276</p>	<p>Rijen per inch/m Duites par inch/m Rows per inch/m Reihen per Inch/m Fili di trama per inch/m</p> <p>8/315</p>	<p>Totale dikte Hauteur totale Total height Gesamthöhe Spessore totale</p> <p>± 9,5 mm</p>
<p>Nuttige poolhoogte Hauteur de velours utile Effective pile height Tatsächliche Florhöhe Spessore felpa utile</p> <p>± 7,0 mm</p>	<p>Breedte Largeur Width Breite Altezza</p> <p>± 400 cm</p>	<p>Aantal noppen/m² Nombre de points/m² Number of knots/sqm Noppenzahl/m² Numero di punti/mq</p> <p>± 86940</p>	<p>Poolinzetgewicht/m² Poids mis en oeuvre/m² Pile weight/sqm Poleinsatzgewicht/m² Peso felpa/mq</p> <p>± 1304 gr</p>
<p>Totaal gewicht/m² Poids total/m² Total weight/sqm Poleinsatzgewicht/m² Peso totale/mq</p> <p>± 2147 gr</p>	<p>EN 13501-1 Brandgedrag Comportement au feu Fire behaviour Brennverhalten Reazione al fuoco</p> <p>B_{fl}-s1</p>	<p>EN 1307 Classificatie Classification Classification Klassifizierung Classificazione</p> <p>Class 33 Commercial Heavy</p>	<p>ISO 140/8 Contactgeluidsisolatie Isolation aux bruits d'impact Impact sound insulation Trittschallverbesserungsmaß Miglioramento acustico</p> <p>± 28 dB</p>
<p>ISO 354 Geluidsdempingsvermogen α_s Absorption phonique α_s Sound absorption α_s Schallabsorptionsgrad α_s Grado d'assorbimento acustico α_s</p> <p>± 0,27 1000 Hz</p>	<p>ISO 11654 Geluidsdempingsvermogen α_w Absorption phonique α_w Sound absorption α_w Schallabsorptionsgrad α_w Grado d'assorbimento acustico α_w</p> <p>± 0,25</p>	<p>DIN 52612 Warmtedoorlaatweerstand Résistivité thermique Thermal retention Wärmedurchlaßwiderstand Resistenza termica</p> <p>± 0,11 m²/kW</p>	<p>TOG rating</p> <p>± 1,1</p>
<p>ISO 6356 Teil 2: Permanent antistatisch Antistatique permanent Permanently antistatic Permanent antistatisch Antistatico permanente</p> <p>< 2 kV</p>	<p>ISO 6356 Teil 6: Oppervlaktweerstand RoT Résistance horizontale RoT Surface resistance RoT Oberflächenwiderstand RoT Resistenza in superficie RoT</p> <p>≤ 10¹¹ Ω</p>	<p>ISO 10965 Teil 6: Doorgangswaerstand RdT Résistance transversale RdT Vertical resistance RdT Durchgangswiderstand RdT Resistenza ai passaggi RdT</p> <p>≤ 10¹⁰ Ω</p>	<p>ISO 105 B02 Lichtechtheid Solidité à la lumière Lightfastness Lichtechtheid Solidità colori alla luce</p> <p>≥ 5</p>
<p>ISO 105 E01 Waterrechtheid verkleuring Solidité à l'eau changement couleur Waterfastness change in colour Wasserechtheit Änderung der Farbe Solidità colori all'acqua cambio colore</p> <p>≥ 4-5</p>	<p>ISO 105 E01 Waterrechtheid uitbloeding Solidité à l'eau dégorgeement Waterfastness staining Wasserechtheit anbluten Solidità colori all'acqua sfumatura colore</p> <p>≥ 3-4</p>	<p>ISO 105 X12 Wrijftechtheid droog Solidité au frottement sec Rubbingfastness dry Reibungechtheit trocken Solidità colori allo sfregamento a secco</p> <p>≥ 4</p>	<p>ISO 105 X12 Wrijftechtheid nat Solidité au frottement humide Rubbingfastness wet Reibungechtheit nass Solidità colori allo sfregamento umido</p> <p>≥ 3-4</p>

(±) These details are approximate. Complete specification details and associated certificates together with tolerances applying to the above can be provided upon request. We reserve the right to improve technical specifications without prior notice. Due to method of manufacture perfect pattern and or colour matching cannot be guaranteed. In cut-pile carpeting, in rare cases, shading/pile reversal may occur without affecting its fitness for use. Shading/pile reversal can not be considered as a manufacturing or a material defect and will not affect the durability of the carpet. For other languages see: www.lano.com

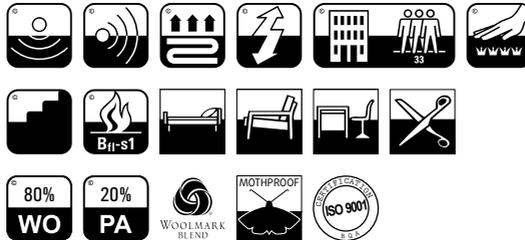


Axminster 9 row

Lano Axminster broadloom



Poolsamenstelling Nature du velours Pile composition Polmaterial Composizione felpa 80% WO 20% PA	Rietdichtheid per inch/m Densité du peigne par inch/m Pitch per inch/m Rietdichte per Inch/m Fili di ordito per inch/m 7/276	Rijen per inch/m Duites par inch/m Rows per inch/m Reihen per Inch/m Fili di trama per inch/m 9/354	Totale dikte Hauteur totale Total height Gesamthöhe Spessore totale ± 9,5 mm
Nuttige poolhoogte Hauteur de velours utile Effective pile height Tatsächliche Florhöhe Spessore felpa utile ± 7,0 mm	Breedte Largeur Width Breite Altezza ± 400 cm	Aantal noppen/m² Nombre de points/m² Number of knots/sqm Noppenzahl/m² Numero di punti/mq ± 97704	Poolinzetgewicht/m² Poids mis en oeuvre/m² Pile weight/sqm Poleinsatzgewicht/m² Peso felpa/mq ± 1466 gr
Totaal gewicht/m² Poids total/m² Total weight/sqm Poleinsatzgewicht/m² Peso totale/mq ± 2380 gr	EN 13501-1 Brandgedrag Comportement au feu Fire behaviour Brennverhalten Reazione al fuoco B_{fl}-s1	EN 1307 Classificatie Classification Classification Klassifizierung Classificazione Class 33 Commercial Heavy	ISO 140/8 Contactgeluidsisolatie Isolation aux bruits d'impact Impact sound insulation Trittschallverbesserungsmaß Miglioramento acustico ± 30 dB
ISO 354 Geluidsdempingsvermogen α_s Absorption phonique α_s Sound absorption α_s Schallabsorptionsgrad α_s Grado d'assorbimento acustico α_s ± 0,26 1000 Hz	ISO 11654 Geluidsdempingsvermogen α_w Absorption phonique α_w Sound absorption α_w Schallabsorptionsgrad α_w Grado d'assorbimento acustico α_w ± 0,20	DIN 52612 Warmtedoorlaatweerstand Résistivité thermique Thermal retention Wärmedurchlaßwiderstand Resistenza termica ± 0,11 m²/kW	TOG rating ± 1,1
ISO 6356 Teil 2: Permanent antistatisch Antistatique permanent Permanently antistatic Permanent antistatisch Antistatico permanente < 2 kV	ISO 6356 Teil 6: Oppervlakteweerstand RoT Résistance horizontale RoT Surface resistance RoT Oberflächenwiderstand RoT Resistenza in superficie RoT ≤ 10¹¹ Ω	ISO 10965 Teil 6: Doorgangsweerstand RdT Résistance transversale RdT Vertical resistance RdT Durchgangswiderstand RdT Resistenza ai passaggi RdT ≤ 10¹⁰ Ω	ISO 105 B02 Lichtechtheid Solidité à la lumière Lightfastness Lichtechtheid Solidità colori alla luce ≥ 5
ISO 105 E01 Waterrechtheid verkleuring Solidité à l'eau changement couleur Waterfastness change in colour Wasserechtheit Änderung der Farbe Solidità colori all'acqua cambio colore ≥ 4-5	ISO 105 E01 Waterrechtheid uitbloeding Solidité à l'eau dégorgeement Waterfastness staining Wasserechtheit anbluten Solidità colori all'acqua sfumatura colore ≥ 3-4	ISO 105 X12 Wrijftechtheid droog Solidité au frottement sec Rubbingfastness dry Reibungechtheit trocken Solidità colori allo sfregamento a secco ≥ 4	ISO 105 X12 Wrijftechtheid nat Solidité au frottement humide Rubbingfastness wet Reibungechtheit nass Solidità colori allo sfregamento umido ≥ 3-4

(±) These details are approximate. Complete specification details and associated certificates together with tolerances applying to the above can be provided upon request. We reserve the right to improve technical specifications without prior notice. Due to method of manufacture perfect pattern and or colour matching cannot be guaranteed. In cut-pile carpeting, in rare cases, shading/pile reversal may occur without affecting its fitness for use. Shading/pile reversal can not be considered as a manufacturing or a material defect and will not affect the durability of the carpet. For other languages see: www.lano.com




Axminster 9 row

Axminster 10 row

Lano Axminster broadloom

<p>Poolsamenstelling Nature du velours Pile composition Polmaterial Composizione felpa</p> <p>80% WO 20% PA</p>	<p>Rietdichtheid per inch/m Densité du peigne par inch/m Pitch per inch/m Rietdichte per Inch/m Fili di ordito per inch/m</p> <p>7/276</p>	<p>Rijen per inch/m Duites par inch/m Rows per inch/m Reihen per Inch/m Fili di trama per inch/m</p> <p>10/394</p>	<p>Totale dikte Hauteur totale Total height Gesamthöhe Spessore totale</p> <p>± 9,5 mm</p>
<p>Nuttige poolhoogte Hauteur de velours utile Effective pile height Tatsächliche Florhöhe Spessore felpa utile</p> <p>± 7,0 mm</p>	<p>Breedte Largeur Width Breite Altezza</p> <p>± 400 cm</p>	<p>Aantal noppen/m² Nombre de points/m² Number of knots/sqm Noppenzahl/m² Numero di punti/mq</p> <p>± 108744</p>	<p>Poolinzetgewicht/m² Poids mis en oeuvre/m² Pile weight/sqm Poleinsatzgewicht/m² Peso felpa/mq</p> <p>± 1631 gr</p>
<p>Totaal gewicht/m² Poids total/m² Total weight/sqm Poleinsatzgewicht/m² Peso totale/mq</p> <p>± 2410 gr</p>	<p>EN 13501-1 Brandgedrag Comportement au feu Fire behaviour Brennverhalten Reazione al fuoco</p> <p>B_{fl}-s1</p>	<p>EN 1307 Classificatie Classification Classification Klassifizierung Classificazione</p> <p>Class 33 Commercial Heavy</p>	<p>ISO 140/8 Contactgeluidsisolatie Isolation aux bruits d'impact Impact sound insulation Trittschallverbesserungsmaß Miglioramento acustico</p> <p>± 30 dB</p>
<p>ISO 354 Geluidsdempingsvermogen α_s Absorption phonique α_s Sound absorption α_s Schallabsorptionsgrad α_s Grado d'assorbimento acustico α_s</p> <p>± 0,26 1000 Hz</p>	<p>ISO 11654 Geluidsdempingsvermogen α_w Absorption phonique α_w Sound absorption α_w Schallabsorptionsgrad α_w Grado d'assorbimento acustico α_w</p> <p>± 0,20</p>	<p>DIN 52612 Warmtedoorlaatweerstand Résistivité thermique Thermal retention Wärmedurchlaßwiderstand Resistenza termica</p> <p>± 0,11 m²/kW</p>	<p>TOG rating</p> <p>± 1,1</p>
<p>ISO 6356 Teil 2: Permanent antistatisch Antistatique permanent Permanently antistatic Permanent antistatisch Antistatico permanente</p> <p>< 2 kV</p>	<p>ISO 6356 Teil 6: Oppervlaktweerstand RoT Résistance horizontale RoT Surface resistance RoT Oberflächenwiderstand RoT Resistenza in superficie RoT</p> <p>≤ 10¹¹ Ω</p>	<p>ISO 10965 Teil 6: Doorgangsweerstand RdT Résistance transversale RdT Vertical resistance RdT Durchgangswiderstand RdT Resistenza ai passaggi RdT</p> <p>≤ 10¹⁰ Ω</p>	<p>ISO 105 B02</p> <p>≥ 5 Lichtechtheid Solidité à la lumière Lightfastness Lichtechtheid Solidità colori alla luce</p>
<p>ISO 105 E01</p> <p>≥ 4-5 Waterrechtheid verkleuring Solidité à l'eau changement couleur Waterfastness change in colour Wasserechtheit Änderung der Farbe Solidità colori all'acqua cambio colore</p>	<p>ISO 105 E01</p> <p>≥ 3-4 Waterrechtheid uitbloeding Solidité à l'eau dégorgeement Waterfastness staining Wasserechtheit anbluten Solidità colori all'acqua sfumatura colore</p>	<p>ISO 105 X12</p> <p>≥ 4 Wrijftechtheid droog Solidité au frottement sec Rubbingfastness dry Reibungechtheit trocken Solidità colori allo sfregamento a secco</p>	<p>ISO 105 X12</p> <p>≥ 3-4 Wrijftechtheid nat Solidité au frottement humide Rubbingfastness wet Reibungechtheit nass Solidità colori allo sfregamento umido</p>

(±) These details are approximate. Complete specification details and associated certificates together with tolerances applying to the above can be provided upon request. We reserve the right to improve technical specifications without prior notice. Due to method of manufacture perfect pattern and or colour matching cannot be guaranteed. In cut-pile carpeting, in rare cases, shading/pile reversal may occur without affecting its fitness for use. Shading/pile reversal can not be considered as a manufacturing or a material defect and will not affect the durability of the carpet. For other languages see: www.lano.com




Axminster 11 row

Lano Axminster broadloom



Poolsamenstelling Nature du velours Pile composition Polmaterial Composizione felpa 80% WO 20% PA	Rietdichtheid per inch/m Densité du peigne par inch/m Pitch per inch/m Rietdichte per Inch/m Fili di ordito per inch/m 7/276	Rijen per inch/m Duites par inch/m Rows per inch/m Reihen per Inch/m Fili di trama per inch/m 11/433	Totale dikte Hauteur totale Total height Gesamthöhe Spessore totale ± 9,5 mm
Nuttige poolhoogte Hauteur de velours utile Effective pile height Tatsächliche Florhöhe Spessore felpa utile ± 7,0 mm	Breedte Largeur Width Breite Altezza ± 400 cm	Aantal noppen/m ² Nombre de points/m ² Number of knots/sqm Noppenzahl/m ² Numero di punti/mq ± 119508	Poolinzetgewicht/m ² Poids mis en oeuvre/m ² Pile weight/sqm Poleinsatzgewicht/m ² Peso felpa/mq ± 1793 gr
Totaal gewicht/m ² Poids total/m ² Total weight/sqm Poleinsatzgewicht/m ² Peso totale/mq ± 2620 gr	EN 13501-1 Brandgedrag Comportement au feu Fire behaviour Brennverhalten Reazione al fuoco B_{fl}-s1	EN 1307 Classificatie Classification Classification Klassifizierung Classificazione Class 33 Commercial Heavy	ISO 140/8 Contactgeluidsisolatie Isolation aux bruits d'impact Impact sound insulation Trittschallverbesserungsmaß Miglioramento acustico ± 30 dB
ISO 354 Geluidsdempingsvermogen α_s Absorption phonique α_s Sound absorption α_s Schallabsorptionsgrad α_s Grado d'assorbimento acustico α_s ± 0,26 1000 Hz	ISO 11654 Geluidsdempingsvermogen α_w Absorption phonique α_w Sound absorption α_w Schallabsorptionsgrad α_w Grado d'assorbimento acustico α_w ± 0,20	DIN 52612 Warmtedoorlaatweerstand Résistivité thermique Thermal retention Wärmedurchlaßwiderstand Resistenza termica ± 0,11 m²/kW	TOG rating ± 1,1
ISO 6356 Teil 2: Permanent antistatisch Antistatique permanent Permanently antistatic Permanent antistatisch Antistatico permanente < 2 kV	ISO 6356 Teil 6: Oppervlaktweerstand RoT Résistance horizontale RoT Surface resistance RoT Oberflächenwiderstand RoT Resistenza in superficie RoT ≤ 10¹¹ Ω	ISO 10965 Teil 6: Doorgangsweerstand RdT Résistance transversale RdT Vertical resistance RdT Durchgangswiderstand RdT Resistenza ai passaggi RdT ≤ 10¹⁰ Ω	ISO 105 B02 Lichtechtheid Solidité à la lumière Lightfastness Lichtechtheid Solidità colori alla luce ≥ 5
ISO 105 E01 Waterrechtheid verkleuring Solidité à l'eau changement couleur Waterfastness change in colour Wasserechtheit Änderung der Farbe Solidità colori all'acqua cambio colore ≥ 4-5	ISO 105 E01 Waterrechtheid uitbloeding Solidité à l'eau dégorgeement Waterfastness staining Wasserechtheit anbluten Solidità colori all'acqua sfumatura colore ≥ 3-4	ISO 105 X12 Wrijftechtheid droog Solidité au frottement sec Rubbingfastness dry Reibungechtheit trocken Solidità colori allo sfregamento a secco ≥ 4	ISO 105 X12 Wrijftechtheid nat Solidité au frottement humide Rubbingfastness wet Reibungechtheit nass Solidità colori allo sfregamento umido ≥ 3-4

(±) These details are approximate. Complete specification details and associated certificates together with tolerances applying to the above can be provided upon request. We reserve the right to improve technical specifications without prior notice. Due to method of manufacture perfect pattern and or colour matching cannot be guaranteed. In cut-pile carpeting, in rare cases, shading/pile reversal may occur without affecting its fitness for use. Shading/pile reversal can not be considered as a manufacturing or a material defect and will not affect the durability of the carpet. For other languages see: www.lano.com



Axminster 11 row





Lano
Venetiëlaan 33
8530 Stasegem

www.lano.com